


Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-66x98cm-do-pokryc-plaskich-esv-t-kolor-szarobrazowy-p-6347.html>

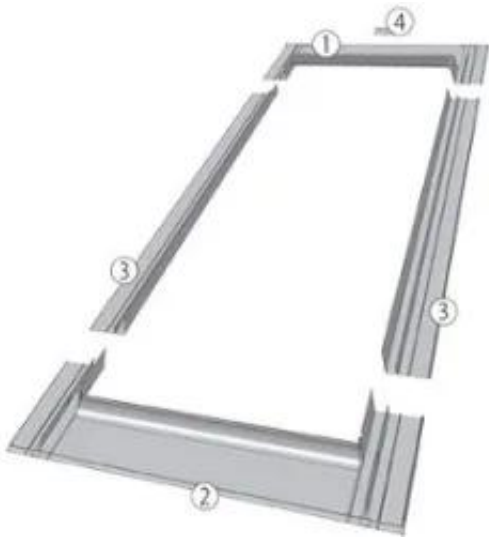

Kolnierz uszczelniający 66x98cm do pokryć płaskich ESV-T kolor szarobrazowy

Cena **480,93 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KO-2766**

Opis produktu

Kolnierz uszczelniający 66x98cm do pokryć płaskich ESV-T kolor szarobrazowy

Kolnierz ESV-T umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm. Kolnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kolnierza ES to V - wersja ESV.

Kolnierz w kolorze RAL 7022 szarobrazowym

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.

Budowa kolnierza

Kolnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kolnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kolnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kołnierza

1 – górny element kołnierza

2 – dolny element kołnierza

3 – rynny boczne

4 – haczyk