


Link do produktu: <https://wysokiedachy.pl/kołnierz-uszczelniający-78x140cm-do-pokryć-łuskowych-elv-t-kolor-czarny-p-6319.html>

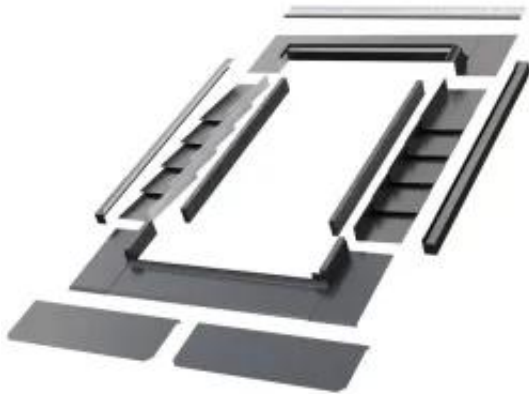

## Kołnierz uszczelniający 78x140cm do pokryć łuskowych ELV-T kolor czarny

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>539,97 zł</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b> |
|--------------|---------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>KO-2738</b> |
|------------------|----------------|

### Opis produktu

## Kołnierz uszczelniający 78x140cm do pokryć łuskowych ELV-T kolor czarny

**Kołnierz pozwala na szczelne połączenie okna z grubymi łuskowymi pokryciami dachowymi takimi jak np: łupek, dachówka karpiówka.**

### **Kołnierz w wersji Thermo z dodatkową termoizolacją do okien dachowych FAKRO**

Kołnierz może być stosowany do pokryć dachowych o grubości pokrycia  $24 \div 32$  mm  $2 \times (12 \div 16$  mm). Kołnierz uszczelniający ELV-T Thermo z dodatkową termoizolacją jest doskonałym systemowym rozwiązaniem gwarantującym szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią dachu. Kołnierz uszczelniający wersji Thermo umożliwia docieplenie okien dachowych ponad poziomem łat. Posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami (bardzo dobry współczynnik  $\lambda$ ). Poniżej poziomu łat okno docieplane jest przez naturalną wełnę owczą znajdującą się w produkcie - zestaw izolacyjny XDP. Kołnierz Thermo izoluje termicznie okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła nawet do 15% w zależności od typu okna. Ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła. Standardowo kołnierz przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziome, w pionie oraz blokowo. Kołnierz ten dostępny jest w jednej wersji pozwalającej na montaż okna na głębokość V Zakres montażu w dachach o spadku od  $25^\circ$  do  $90^\circ$ .

### **Kołnierz w kolorze RAL 9005 czarnym**

#### **Elementy kołnierza:**

- 1** — dolny element kołnierza
- 2** — modułowe elementy boczne
- 3** — górny element kołnierza
- 4** — rynienka odprowadzająca wodę